

Aufmaßanleitung Lichtschachtabdeckung | SEF 10

Lichtschachtabdeckung mit 12 mm Aufkantung

Montage mit Federklappdübeln auf dem Gitterrost



Bevor Sie mit dem Aufmaß beginnen, lesen Sie bitte diese Anleitung vollständig durch!

1. Hilfsmittel

Für das richtige Aufmaß legen Sie sich bitte folgende Hilfsmittel bereit:


1. Messgerät
2. Bleistift
3. Aufmaß- und Bestellblatt



2. Aufmaß

Schritt 1 - Ermitteln Breite des Kellerschachtelementes



Messen Sie die Breite für Ihr Element über die Lichtschachtöffnung hinaus, so dass es später gut aufliegen kann. Tun Sie dies an mehreren Stellen, um eine gleichmäßige Auflage zu erhalten, nehmen Sie das größte Maß als Bestellmaß.

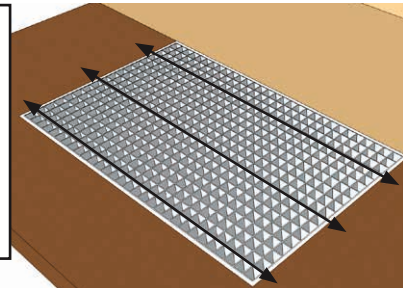

Achten Sie darauf, dass sie links und rechts eine Mindestauflagefläche von 5 mm benötigen.

Schritt 2 - Ermitteln der Tiefe des Kellerschachtelementes

Messen Sie die Tiefe Ihres Elementes, indem Sie von der Hauswand über die Lichtschachtöffnung hinaus bis zur gewünschten Auflage messen. Tun Sie dies an mehreren Stellen, um eine gleichmäßige Auflage zu erhalten, nehmen Sie das größte Maß als Bestellmaß.

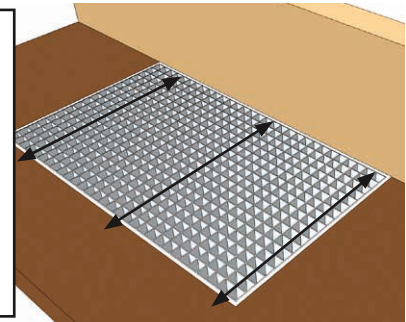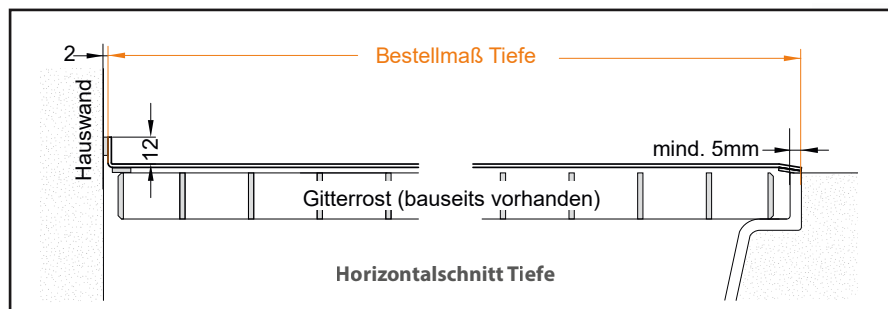

Achten Sie darauf, dass sie Sie eine Mindestauflagefläche von 5 mm benötigen.

Aufmaßanleitung Lichtschachtabdeckung | SEF 10

Lichtschachtabdeckung mit 12 mm Aufkantung

Montage mit Federklappdübeln auf dem Gitterrost



Die Kellerschachtabdeckung muss später vollflächig auf dem Lichtschacht inkl. Gitterrost aufliegen. Prüfen Sie deshalb, ob der angrenzende Belag wie Pflaster oder Gehwegplatten genug Abstand zur Lichtschachtkante hat. Ist dies nicht der Fall müssen Sie ggf. den Belag senken oder den Gitterrost anheben.

Schritt 3 - Bestellmaße ermitteln:

Bestellmaß Breite = ermitteltes Maß aus Schritt 1

Bestellmaß Tiefe = ermitteltes Maß aus Schritt 2




Achtung!

Sollten die Gegebenheiten vor Ort nicht zu den hier angegebenen Aufmaßzugaben passen, müssen Sie die Bestellmaße an Ihre Einbausituation entsprechend anpassen. Fragen Sie im Zweifelsfall unseren Service unter:

Tel.: 0385 - 636 440 40 Mo-Fr 08:00 - 16:00 Uhr

Mail: vertrieb@teofix.de

**Haben Sie alle Maße geprüft?
Ihr SECUR ist nun ausgemessen.**



Weitere Infos zum Produkt unter:

www.teofix.de

Aufmaßblatt

Bitte tragen Sie hier nur die geforderten Maße für ihr Produkt ein.

Die Maßangaben, die wir benötigen, entnehmen Sie bitte der Aufmaßanleitung des Produktes.



Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm	
			Lichte Breite:	Bestellbreite:
			Lichte Tiefe:	Bestelltiefe:
			Höhe der Öffnung die über den Lichtschacht hinausgeht:	
			Besonderheiten:	

Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm	
			Lichte Breite:	Bestellbreite:
			Lichte Tiefe:	Bestelltiefe:
			Höhe der Öffnung die über den Lichtschacht hinausgeht:	
			Besonderheiten:	

Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm	
			Lichte Breite:	Bestellbreite:
			Lichte Tiefe:	Bestelltiefe:
			Höhe der Öffnung die über den Lichtschacht hinausgeht:	
			Besonderheiten:	

Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm	
			Lichte Breite:	Bestellbreite:
			Lichte Tiefe:	Bestelltiefe:
			Höhe der Öffnung die über den Lichtschacht hinausgeht:	
			Besonderheiten:	

Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm	
			Lichte Breite:	Bestellbreite:
			Lichte Tiefe:	Bestelltiefe:
			Höhe der Öffnung die über den Lichtschacht hinausgeht:	
			Besonderheiten:	

Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm	
			Lichte Breite:	Bestellbreite:
			Lichte Tiefe:	Bestelltiefe:
			Höhe der Öffnung die über den Lichtschacht hinausgeht:	
			Besonderheiten:	