

Nachrüstset SECUR SuperSafe

(Art.-Nr. 60 104 020 20)


Montage- & Bedienungsanleitung



Diese Anleitung muss vor der Montage & Bedienung aufmerksam gelesen werden!

1. Bitte überprüfen Sie Ihr Produkt sofort nach Erhalt

auf Vollständigkeit und Unversehrtheit! Bei Problemen fragen Sie bitte an Ihren Fachhändler vor Ort.

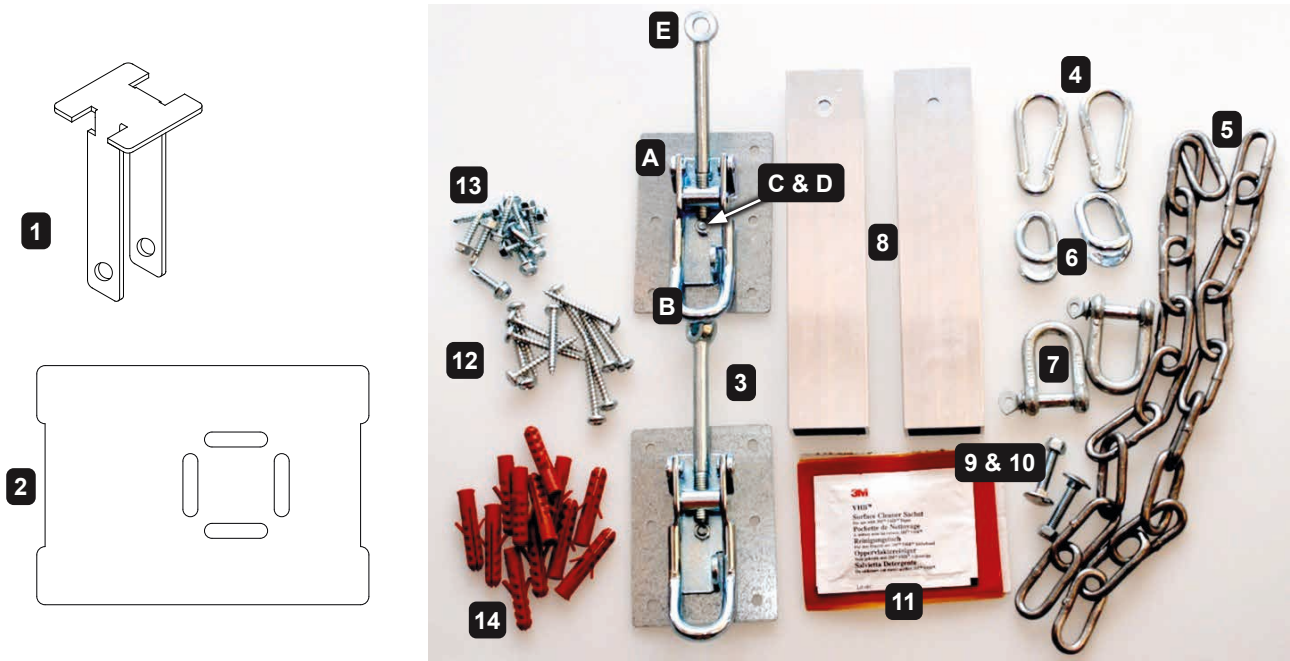

Nr.	Artikelnummer	Anzahl	Bezeichnung
1	12 700 020 00	2 x	Sicherungsbügel
2	12 700 019 00	2 x	Unterlegplatte
3	60 102 017 00	2 x	Spannhebelverschluss vormontiert bestehend aus: A 2 x 60 102 010 20 Ankerplatte, 72 x 100 x 2 mm, für Super-Safe B 2 x 60 102 011 20 Spannhebelverschluss, verzinkt C 4 x 12 712 M05 10 Senkkopfschraube, M5 x 10 mm, DIN 965, verzinkt D 4 x 12 712 M05 00 Sechskantmutter, M5, DIN 934, verzinkt E 2 x 60 102 012 20 Augenschraube, M8 x 100 mm, DIN444
4	60 102 013 20	2 x	Karabinerhaken Form C, DIN 5685, 6 x 60 mm
Sicherungskette			
5	12 700 014 00	2 x	Kette Rundstahl, DIN 5685, 5 x 35 x 9 mm, verzinkt
6	60 102 014 20	2 x	Kettennotglied, 6 x 42 mm, verzinkt
7	60 102 016 00	2 x	Schäkel, gerade, 5/16, verzinkt
Sägeschutz			
8	60 102 015 00	2 x	Alu-Rechteckrohr, 190mm lang, 40 x 25 x 2 mm
9	12 717 M06 30	2 x	Flachrundschraube, DIN 603, M6 x 30 mm, verzinkt
10	12 706 M06 00	2 x	Stopmutter, DIN 60985, M6, verzinkt
Befestigung			
11	60 100 000 04	1 x	Klebeband Kit SuperSafe mit Entfettungstuch
12	12 716 5.0 40	12 x	Blechschaube Flachkopf, 5,0 x 40 mm, verzinkt
13	12 721 4.8 22	12 x	Sechskant-Gewindeschraube, DIN 7504-K, 4,8 x 22 mm
14	12 700 015 00	12 x	Dübel, Nylon 8 x 40

Nachrüstset SECUR SuperSafe

(Art.-Nr. 60 104 020 20)

Montage- & Bedienungsanleitung



2. Wichtige Sicherheitshinweise



Durch unsachgemäßes Anbringen des Produktes besteht die **Gefahr, dass Personen verletzt werden oder das Produkt und angrenzende Teile beschädigt** werden können. Achten Sie beim Einbau auf ihre Umgebung oder lassen Sie den Einbau von geschultem Personal ausführen.



Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern, es besteht **Erstickengefahr**.



Bei der Entnahme von Gitterrosten für die Montage besteht **Absturzgefahr**. Sichern Sie den Lichtschacht in diesem Fall weiträumig ab, indem Sie ihn gut sichtbar markieren, z.B. mit Schildern, Absperrgittern oder Absperrband.



Es besteht **Verletzungsgefahr** bei der unsachgemäßen Benutzung von Bohrmaschine und Schraubendreher. Bitte beachten Sie die Benutzungs- und Sicherheitshinweise Ihrer Werkzeuge.



Bewahren Sie die Anleitung für eventuelle spätere Fragen während der gesamten Lebensdauer des Produktes an einem geeigneten Ort auf. Geben Sie die Anleitung jedem Benutzer oder einem nachfolgenden Besitzer weiter, um einen dauerhaft sicheren Gebrauch des Produktes zu gewährleisten.

3. Einsatzzweck & Bedienung



Das Nachrüstset SECUR SuperSafe ist nur auf einem bauseits vorhandenen Gitterrost montierbar.

Es dient als einfache Einbruchsicherung. Einmal im Lichtschacht montiert, bedarf es keiner weiteren Bedienung. Wenn Sie die Sicherung ein- oder ausbauen möchten, beachten Sie die Montagehinweise aus **Punkt 3 und 4** dieser Anleitung.

4. Wartung & Pflege

4.1. Wir empfehlen, regelmäßig eine Reinigung vorzunehmen, mindestens einmal jährlich, damit Ihre Sicherung nicht rostet.

4.2. Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen den Zustand Ihrer Sicherung auf:

- Schäden an den Befestigungen
- Schäden am Mauerwerk, die eine Funktionsbeeinträchtigung für die Sicherung darstellen



Wir empfehlen diese Sicht- und Funktionstests regelmäßig durchzuführen, **mindestens alle 6 Monate**.

5. Reparatur



Lassen Sie Reparaturen nur von geschultem Fachpersonal oder Ihrem Fachhandelspartner vor Ort durchführen. Unsachgemäße Reparaturarbeiten am Produkt können **Personen verletzen oder das Produkt und angrenzende Teile beschädigen**.

Um die Produktqualität aufrechtzuerhalten, verwenden Sie immer Original-Ersatzteile von trittec.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Produkt von trittec!

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich an Ihren autorisierten Fachhändler oder Montagebetrieb.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.trittec.de

6. Montage



Bei KSA 20 und 25 ist die Abhebesicherung nur montierbar, wenn eine Sicherungsvorbereitung (60 102 111 21) mitbestellt wurde. Bei beiden Modellen beginnt die Montage ab **Schritt 4**.

6.1. Demontage von Zusatzaufbauten sofern vorhanden

(nur wenn bauseits keine Sicherheitsösen am Gitterrost vorhanden sind)

Demontieren Sie zuerst Ihre Lichtschachtabdeckung, sofern vorhanden. Beachten Sie dazu die Montage- und Sicherheitshinweise Ihres Insektenschutzmodells.


6.2. Befestigung der Kette am Gitterrost

Wenn Sicherungsglaschen bauseits am Gitterrost oder Ihrer Lichtschachtabdeckung vorhanden sind:

Befestigen Sie die Kette (5) am Gitterrost, indem Sie das Kettenotglied (6) durch ein Kettenende und die bauseits vorhandene Sicherungöse stecken.

Wenn keine Sicherungsglaschen bauseits am Gitterrost vorhanden sind:

Schieben Sie einen Sicherungsbügel (1) auf eine Unterlegplatte (2). Stecken Sie beide jeweils auf der linken und rechten Seite möglichst in Randnähe von oben auf den Gitterrost und biegen Sie den Bügel mit einer Zange zusammen.




Wenn Sie eine trittec Lichtschachtabdeckung KSA oder SECUR montieren wollen, beachten Sie bitte die Hinweise in der Montageanleitung Ihrer Lichtschachtabdeckung, bevor Sie die Kette anbringen.

Befestigen Sie nun die Kette (5) am Gitterrost, indem Sie das Kettenotglied (6) durch ein Kettenende und die Öffnungen am Sicherungsbügel (1) stecken.

Biegen Sie mit Hilfe einer Zange die Kettenotglieder zusammen.

6.3. Sägeschutz anbringen

- Schieben Sie das Alu-Rechteckrohr (8) mit den Löchern nach unten zeigend über das obere Kettenende (5) und über die Sicherungsglasche bzw. den Sicherungsbügel (1).
- Verschrauben Sie das Rechteckrohr (8) mit Hilfe der Flachrundschraube (9) und der Stopmutter (10) mit der Kette (5).



Achten Sie darauf, dass die Schraube durch ein Kettenglied geht und die Mutter zur Mauerseite zeigt.

6.4. Kette und Spannhebelverschluss verbinden

- Öffnen Sie den Schäkel (7), indem Sie die Schäkelschraube lösen. Führen Sie ihn mit der Rundung durch das letzte Kettenglied (5) und anschließend mit der Schäkelschraube durch die Öffnung an der Augenschraube (E).
- Schließen Sie den Schäkel.

6.5. Befestigung des Spannhebelverschlusses im Lichtschacht

Ausrichten

Richten Sie die Ankerplatte (A) des Spannhebelverschlusses möglichst im unteren Bereich des Schachtes auf einer ebenen Fläche aus. Ziehen Sie dabei die Kette stramm.


Markieren Sie sich die Befestigungsstelle der Ankerplatte am Lichtschacht:

- bei **Kunststoffschacht** durch Markierungen am Außenrand der Ankerplatte.
- bei **Mauerwerk** an den Bohrlöchern.



Fixieren & Bohren

- Bei **Kunststoffschacht**: Entfetten Sie die Ankerplatte (A) sehr gründlich mit dem Entfettungstuch (11), da sonst der Spezialkleber nicht genug haftet. Ziehen Sie an einer Seite des Klebepads die Schutzfolie ab und fixieren Sie das Klebepad an der markierten Stelle im Lichtschacht. Ziehen Sie nun die vordere Schutzfolie ab, justieren Sie die Ankerplatte auf dem Klebepad und kleben Sie sie fest.
- Bei **Mauerwerk**: Bohren Sie Löcher für die Dübel (14) und fixieren Sie diese im Mauerwerk.



Verschrauben

Verschrauben Sie die Montageplatte im Lichtschacht.

- Bei **Kunststoffschacht**: Fixieren Sie die Platte mit den Sechskant-Gewindeschrauben (13).
- Bei **Mauerwerk**: Fixieren Sie die Montageplatte mit den Blechschrauben Flachkopf (12).

Nachrüstset SECUR SuperSafe

(Art.-Nr. 60 104 020 20)

Montage- & Bedienungsanleitung



6.6. Feinjustierung

Öffnen den Spannhebelverschluss (3) und anschließend den Schäkel (7).
Drehen Sie die Augenschraube (E), um die Kette zu justieren.

Nach der Justierung verbinden Sie Schäkel und Augenschraube, schließen den Schäkel und den Spannhebelverschluss.




Bitte drehen Sie die Ösenschraube nicht, wenn der Spannhebelverschluss geschlossen ist. Dies verdreht die Kette und kann zu **Beschädigungen und Funktionsbeeinträchtigungen** an Ihrem Sicherungsset führen.

6.7. Paniksicherung anbringen

Führen Sie den Karabinerhaken (4) durch das Loch an der Sicherungslasche des Spannhebelverschlusses und schließen Sie ihn.

6.8. Wiederholen Sie die Schritte 6.3 bis 6.7 für die andere Kette.



7. Demontage

Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

8. Entsorgung

Entsorgen Sie Ihre Verpackungen bzw. das Produkt am Ende der Gebrauchsdauer umweltgerecht.
Bei Fragen zur Entsorgung, wenden Sie sich an Ihre Gemeinde bzw. den Recyclinghof in Ihrer Nähe.



Diese und weitere Anleitungen unter:

<https://www.trittec.de>